



Hexis Nederland  
Nijverheidscentrum 2 (-36)  
2761 JP Zevenhuizen  
T: 0180-63 23 79  
E: info@hexisnederland.nl  
W: www.hexisnederland.nl

Voor alles in Sign

## Hexis Cast Werkvoorschrift

### Gegoten vinyl (CAST)

Deze folie ( in kleur of als printmedia) is geschikt voor het compleet of gedeeltelijk inpakken ( wrappen ) van b.v. voertuigen. Lange termijn applicatie 8-10 jaar.

Eigenschappen van deze folie zijn dat deze zich gemakkelijk door warmte bij 40 graden laat vervormen en het geheugen kan laten verdwijnen bij 90 graden.

Zie hiervoor ook de omschrijving in onze bijgevoegde catalogus bij b.v. :

HX 20000 HX 30000 HX100 V100 series


### Lijmsoort

Onze gegoten kleur vinyls zijn voorzien met de Hexpress lijmtechniek.

Vinyls met de Hexpress lijmtechniek zijn makkelijker te monteren. Door de aanwezige luchtkanaaltje zijn de aanwezige plooien en luchtbellens makkelijk te verwijderen. Ook is de folie met de Hexpress lijmtechniek makkelijk herpositioneerbaar. Kenmerk is dat deze folie in de codering beginnen met HX.

### Werkvolgorde

- Demontage
- Reinigen van het voertuig (wassen/ontvetten)
- Ondergrond na reinigen met Hexis'O
- Vinyl op plaats aanbrengen (magneten)
- Vinyl op maat maken
- Backing verwijderen
- Monteren op aanrakingsvlakken
- Inföhnen
- Snijden en afwerken
- Na ieder deel geheugen dood föhnen, definitief fixeren. Dit i.v.m. de lichte aanhechtingstack.
- Verder gaan

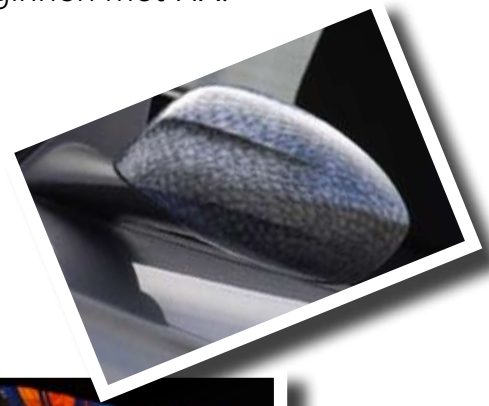

**Wij geven specifieke car wrap trainingen voor onze produkten.**

**Kijk voor meer informatie op [www.hexisacademy.nl](http://www.hexisacademy.nl)**